■消耗品

マーカー-黒　KX-B031N
10本入り

マーカー-赤　KX-B032N
10本入り

マーカー-青　KX-B033N
10本入り

マーカー・イレーサーセット　KX-B035N

イレーサー　KX-B042N
6個入り
※汚れたら、はがして使えます。

感熱記録紙　KX-B01

感熱記録紙　KX-B02

転写フィルム　KX-BP08N
2本入り

転写フィルム　UG-6001
2本入り

プリントカートリッジ・黒　UG-3515

プリントカートリッジ・カラー　UG-3517

■消耗品価格（税別）　商品を安心してお使いいただくために、純正消耗品の使用をおすすめします。

品　名	品　番	希望小売価格 単　価	希望小売価格 注文単位	希望小売価格 金　額	対応機種	備　考
マーカー	KX-B031N	4,000円	1箱	4,000円	UB-2828C,UB-2328C,UB-2828,UB-2328,UB-5838C,UB-5338C, UB-8325,UB-5325,UB-5825,UB-7325,UB-5315,UB-5815,UB-5310	黒10 本入り
	KX-B032N					赤10 本入り
	KX-B033N					青10 本入り
マーカー・イレーサーセット	KX-B035N	2,000円	1箱	2,000円	UB-2828C,UB-2328C,UB-2828,UB-2328,UB-5838C,UB-5338C, UB-8325,UB-5325,UB-5825,UB-7325,UB-5315,UB-5815,UB-5310	マーカー黒・赤・青各1 本、イレーサー1 個
イレーサー	KX-B042N	2,600円	1箱	2,600円	UB-2828C,UB-2328C,UB-2828,UB-2328,UB-5838C,UB-5338C, UB-8325,UB-5325,UB-5825,UB-7325,UB-5315,UB-5815,UB-5310	6 個入り
感熱記録紙	KX-B01	1,300円	6本	7,800円	UB-5310,（KX-B730N,KX-B630N,KX-B530N,KX-B430N）※4	A4サイズ・ 50 mロール※5
	KX-B02	2,200円	6本	13,200円	UB-5310,（KX-B730N,KX-B630N,KX-B530N,KX-B430N）※4	A4サイズ・100 mロール※5
転写フィルム※1	KX-BP08N	5,900円	1箱	5,900円	（KX-BP800N,KX-BP735N,KX-BP635N,KX-BP535N）※4	A4サイズ・100 mロール 2 本入り
	UG-6001	2,800円	1箱	2,800円	UB-8325,UB-5325,UB-5825,UB-7325,UB-5315,UB-5815	A4サイズ・ 50 mロール 2 本入り
プリントカートリッジ・黒※2	UG-3515	4,100円	2個	8,200円	（UB-2815C,UB-2315C,UB-2815,UB-2315,UB-1892C,UB-1392C,UB-1892, UB-1392,UB-1890C,UB-1390C,UB-1890,UB-1390）※4	
プリントカートリッジ・カラー※3	UG-3517	4,500円	2個	9,000円	（UB-2815C,UB-2315C,UB-1892C,UB-1392C,UB-1890C,UB-1390C）※4	

※1：使用済みの転写フィルムは、「プラスチック製品」として地域条例に基づいて廃棄してください。転写フィルムには、複写した内容が白抜きで残ります。情報の保護のため、使用済みの転写フィルムは、はさみなどで切って廃棄されることをおすすめします。　※2：Lexmark商品です。印字黒率2%（JEITA標準パターンJ1相当）で連続出力した場合、約900枚/個のプリントが可能です。プリント可能な枚数はお客様のご使用状況に応じて変化します。　※3：Lexmark商品です。カラー用プリントカートリッジ印字可能枚数は、複写内容（色彩等）により大きく変わります。また交換の都度、色ズレ調整（アライメント調整）をお客様で実施いただきます。
※4：（　　）内は販売完了機種です。　※5：芯管径：約26mm（1インチ）
●プリンターセットは他社製品です。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
UB-5838C,UB-5338C用プリンターセットの消耗品について　http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-5838c_info.htm
UB-2828C,UB-2328C,UB-2828,UB-2328用プリンターセットの消耗品について　http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2828c_info.htm
※UB-2828,UB-2328はモノクロタイプですが、プリンターセットより出力する場合は、カラーインクカートリッジが必要です。

安全に関するご注意　●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い　●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・当社は、この電子黒板の補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。　※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。　・当製品は日本国内でのみ設置・使用できます。　・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/solution/

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます　詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※ 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
〒153-8687
東京都目黒区下目黒二丁目３番８号
【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191（代表）

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は2010年2月現在のものです。

UB-201002PB6

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

Panasonic
ideas for life

2010
電子黒板
総合カタログ
●スチールボードタイプ ●フィルムボードタイプ ●インタラクティブタイプ

詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/eboard/

いろんな場所で活躍する、パナソニックの電子黒板。

elite Panaboard

多彩な機能を活用して、会議の効率化を図るパナボード

パナボードで

会議はもっとアクティブにできる

会議で部長が書いた内容、メモしていなかった・・・困ったな、正確に思い出せない

メモ不要で 効率アップ

パナボードなら、メモ忘れも解消！

ボードに書いた内容はその場でプリントアウト※1！
パソコンがなくても、議事録をメディア※2にダイレクト保存が可能！
会議中のメモ忘れや記録に気を取られず、会議に集中できます。

※1：オプションのプリンターセット使用時
※2：SDメモリーカード、USBフラッシュメモリー。

おすすめ機種：UB-2328C
スチールボードタイプ
※プリンターセットはオプションです。
P.5

貼った資料も議事録に残す必要がある！・・・資料とコメントが別々だと後の整理が大変だ

スピーディな情報共有で 効率アップ

マグネットで貼ったままの資料も一緒に読み取りOK！

ボードに貼ったカラーの資料も、書いたコメントと一緒にパソコンへカラーで読み込み。読み込んだ議事録をすぐにメール送信して共有も可能！

●マグネットは厚さ7 mm以下のものを使用可能です。

おすすめ機種：UB-2828C
スチールボードタイプ
※プリンターセットはオプションです。
P.5
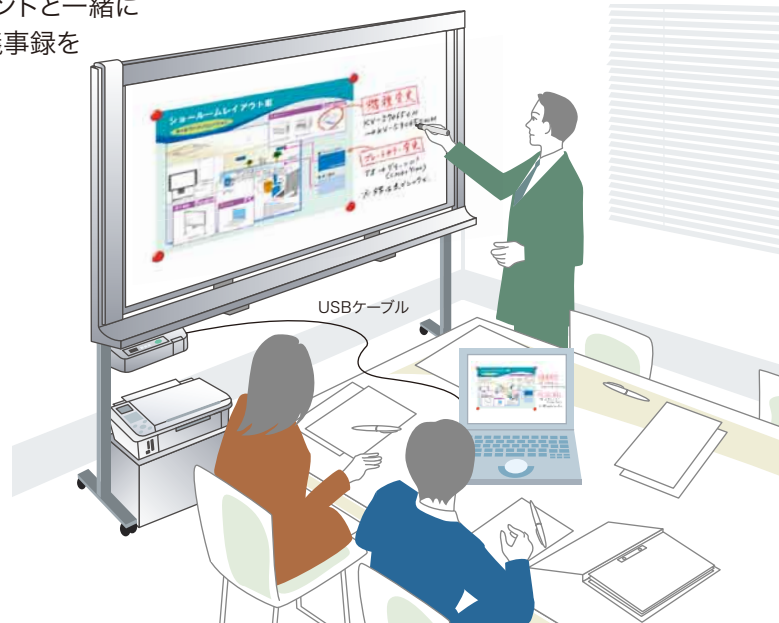
会議の内容は部外秘！・・・書いた内容、議事録には注意が必要だ

会議も セキュリティ配慮

パナボードなら、書いた内容の消し忘れも防げるから安心！

電源投入時および一定時間経過後のパスワード入力や、メディア保存時の消し忘れお知らせ機能により、会議内容の漏えい防止をサポート！

おすすめ機種：UB-5838C
フィルムボードタイプ
※スタンドおよびプリンターセットはオプションです。
P.7

毎日の予定を確認し、担当者の連携は必須！・・・口頭だけでは勘違いもある

現場事務所で 確実な進行確認！

パナボードは毎日の連絡業務をサポート！

ミーティングで書いた連絡事項をその場で人数分プリントアウト。
全員が課題を共有できますので、業務進行がスムーズに！

おすすめ機種：UB-5815
フィルムボードタイプ
※スタンドはオプションです。
P.9
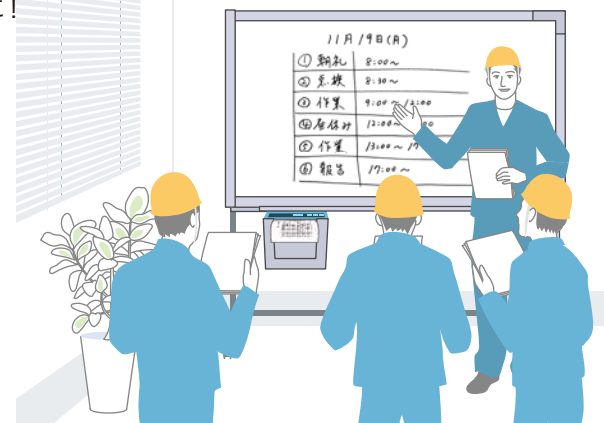
会議内容をニュアンスまで報告！・・・活発な意見交換をそのまま記録できると便利だな

同時進行で 効率アップ

企画書や営業目標など、元資料を投影して打合せをしながら、その場で書き込み・保存！

ボード上に投影されたパソコン画面を電子ペンで操作しながら、文書や資料にボード上で書き込み・保存。会議の活性化が図れます。

●プロジェクターモード時。

おすすめ機種：
UB-8325
インタラクティブ
パナボード
※スタンドはオプションです。
P.11
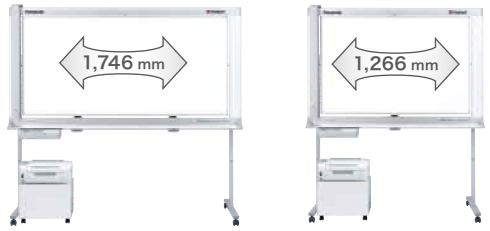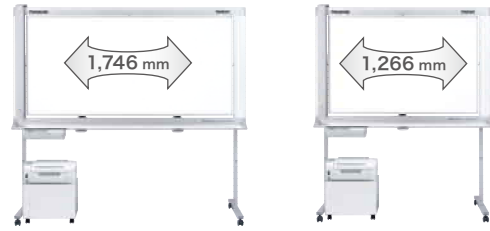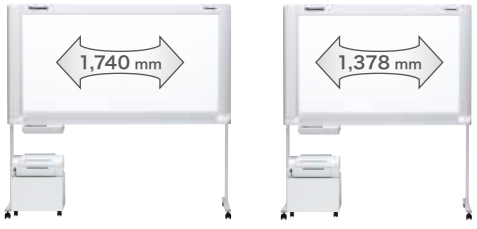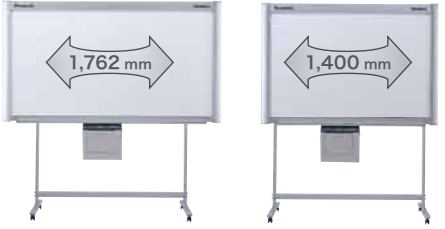
液晶プロジェクター PT-LB75V
・性能の劣化を抑える防じん構造
・明るい環境で見やすい
「デイライトビュー4」機能搭載
プロジェクター最新情報 http://panasonic.biz/projector/

タイプいろいろ、パナボードラインアップ！

Panaboard Line up

※オプションのプリンターセット使用時

わかりやすくて、簡単操作のパナボード

機能いろいろ、使いやすさもいろいろ！

エコロジー
ユニバーサルデザイン
セキュリティ

ボードの回転操作がらくにできるユニバーサルデザイン仕様

UD ユニバーサルデザイン

回転ストッパーが大きく、操作がらくらく！

ユニバーサルデザインに配慮した、大きな回転ストッパーが使いやすさのポイント。ロック／解除が容易に行えます。

●UB-2828C、UB-2328C、UB-2828、UB-2328対応。

ボタン一つで画面がスクロール！

ボタン一つで2画面（UB-7325は4画面）を簡単に切り替えできます。

●UB-5838C、UB-5338C、UB-5825、UB-5325、UB-7325、UB-5815、UB-5315、UB-5310、UB-8325対応。

※写真はUB-2828C

状態表示で操作がわかりやすい「コントロールパネル」

UD ユニバーサルデザイン

カラー液晶ディスプレイ搭載でより見やすく！

操作状態がアニメーションで表示されるカラー液晶ディスプレイで、より見やすく、操作もわかりやすい。
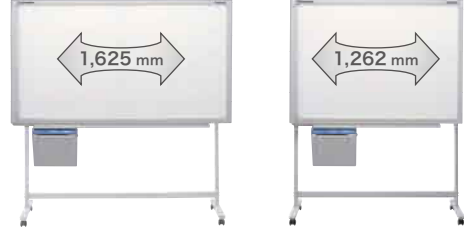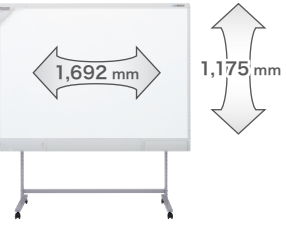
●UB-2828C、UB-2328C、UB-2828、UB-2328、UB-5838C、UB-5338C対応。

地球環境に配慮した設計・仕様

ECO エコロジー

フィルムボードタイプ　スチールボードタイプ

ペーパーレス化による環境配慮！

書いた内容をパソコンへ直接取り込めるパナボードは、用紙の節約に貢献。プリンター出力時も2画面圧縮コピー機能※により、用紙を節約します。

●UB-5825、UB-5325、UB-5815、UB-5315、UB-5310対応。

全てのパナボード

グリーン購入法適合商品！

パナボードの全ラインアップは、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の定める判断基準に適合しています。

会議の効率化と情報管理をサポート

SECURITY セキュリティ

フィルムボードタイプ　スチールボードタイプ

書いた内容の保存や消し忘れ防止をサポート！

コントロールパネルの利用を制限するパスワード設定が可能。また、消し忘れお知らせ機能により会議内容の漏えい防止をサポートします。

●UB-2828C、UB-2328C、UB-2828、UB-2328、UB-5838C、UB-5338C対応。

■パスワードを入力

■消し忘れをお知らせ

会議の議事録は直接メディアへ保存！

ボードに書いた内容をSDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーへダイレクトに保存できるため、議事録管理の手間が省けます。

●UB-2828C、UB-2328C、UB-2828、UB-2328、UB-5838C、UB-5338C対応。

Steel Board Type

カラータイプ UB-2828C・UB-2328C
モノクロタイプ UB-2828・UB-2328

書いた文字はもちろん、貼ったままの資料も
そのまま読み取り、SDメモリーカードや
USBフラッシュメモリーへ保存できます。

カラータイプ　モノクロタイプ

※写真はUB-2828C
※プリンターセットはオプションです。

スチールボードだからできる

ボードに貼った資料も書いた内容も カラー※1でダイレクトにコピーしたい!

マグネット※2が使用できるスチールボード。ボードに貼った大判の資料も書き込んだ内容と一緒にA4サイズに縮小コピーできます。また、オプションのプリンターセットで、読みやすくきれいなプリントアウトが可能です。

※1:UB-2828C、UB-2328Cのみ対応。
※2:マグネットは厚さ7 mm以下のものをご使用ください。

ポスターA4コピー

ポスターや大判の資料などの大きな原稿も、縮小コピー。

ボードに書いた内容をメディアに ダイレクトに保存したい!

書いた内容を読み取り、SDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーに直接保存することができます。SDメモリーカードに保存すれば、当社カラーデジタル複合機での出力※も可能です。

メディアにダイレクト保存

高性能プリンターへの出力も簡単

カラーデジタル複合機

※JPEGまたはTIFF形式にて保存してください。
　カラーデジタル複合機にてプレビューは表示されません。
●デジタル複合機については当社ホームページをご覧ください。
　http://panasonic.biz/doc/mfp/

スムーズな情報共有もパソコン連動で簡単 & ペーパーレスでエコ!

ECO エコロジー

書いた内容をパソコンに保存、メールで配信

書いた内容をパソコンにカラー※1で取り込めます。パソコン接続時※2、電子黒板はリムーバブルディスクとして表示されるため、データコピーが簡単。データをサーバーで管理したり、メールに添付※3送信することで、プリントアウトせずに情報共有が可能なため、ペーパーレス化も推進できます。

LAN　USBケーブル

※1:UB-2828C、UB-2328Cのみ対応。
※2:USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。
※3:ファイルの大きさやメールサーバの制限によっては、メール送信できない場合があります。

会議の内容にもセキュリティ配慮

SECURITY セキュリティ

セキュリティに配慮したパスワード入力機能

電源投入時や一定時間経過後のパスワード入力設定が可能。情報の外部持ち出し防止にも配慮しています。

■パスワードを入力　■入力エラー表示

書いた内容の消し忘れ防止機能

メディア保存時に、書いた内容の消去を促すお知らせ機能を搭載。会議の情報管理をサポートします。

■消し忘れをお知らせ

細部にいたるまで、使いやすさに配慮した設計と機能

UD ユニバーサルデザイン
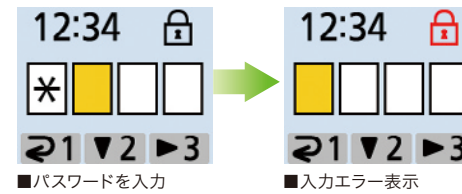
■プリンターセット(オプション)
●プリンターセットは他社製品です。プリンターセットおよび接続可能なピクトブリッジ推奨プリンターについては、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2828c_info.htm

カラー液晶ディスプレイ搭載

電子黒板の状態をわかりやすく表示するカラー液晶ディスプレイを搭載。SDメモリーカードへの保存やプリント状況などの操作を視覚的に確認することができます。

■プリンターへコピー中　■パソコンへ保存中　■SDメモリーカードへ保存中

SDメモリーカード&USBフラッシュメモリー対応

書いた内容をイメージデータとしてメディアにダイレクトに保存。パソコンの無い場所でもデータ保存が可能です。

※SDメモリーカードとUSBフラッシュメモリーは本体に付属していません。お客様にてお買い求めください。SDHCメモリーカードおよびSD I/O規格には対応していません。
※全てのSDメモリーカード、USBフラッシュメモリーの動作を保証するものではありません。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2828c_info.htm

選べる4つのモード

使用用途に合わせてコピーや画像読み取り時のモードを選択することができます。

モード	パネル表示	使用用途	読み取り速度	対応ファイル形式
高精細カラー		ポスター等貼付け時	約 30 秒	PDF・JPEG
標準カラー		マーカー記載時		
白黒(こい)		濃いモノクロ	約 20 秒	PDF・TIFF
白黒(ふつう)		通常濃度のモノクロ		

※UB-2828、UB-2328は白黒(こい)と白黒(ふつう)の2つのモードが選択できます。

フルサイズコピー

A4用紙サイズに合わせ縦方向に拡大コピーします。表組みや小さな図案が読みやすくなります。

※UB-2828C、UB-2828のみ対応。

通常コピー　フルサイズコピー

タイムスタンプ

コピーした日時を印字するタイムスタンプ機能。会議や打ち合わせの記録を日付とともに残せます。

■スチールボードタイプ オプション品価格(税別)

品　名	品　番	希望小売価格	対応機種
プリンターセット	UZ-P2801	25,000円	UB-2828C,UB-2328C UB-2828,UB-2328

※プリンターセットは他社製品です。プリンターセットの消耗品は、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2828c_info.htm
※UB-2828,UB-2328はモノクロタイプですが、プリンターセットより出力する場合は、カラーインクカートリッジが必要です。

プリンターセット　UZ-P2801

Film Board Color Type　カラータイプ　UB-5838C・UB-5338C

エンドレススクリーン方式のフィルムボードカラータイプ。
使いやすさとセキュリティに配慮した機能搭載で、
業務をサポートします。

カラータイプ

※写真はUB-5838C
※スタンドおよびプリンターセットはオプションです。

フィルムボードだからできる

説明中に書いた内容を消したり、ボードを回転するのは面倒！

ボタンを押すだけで、画面がスクロール。1画面目を使用後も、すぐに2画面目に画面切り替えができるため、会議をスムーズに進行できます。

エンドレススクリーン方式

ワンタッチ　画面送り

〈電子黒板を上から見た図〉

後　2画面目
前　1画面目
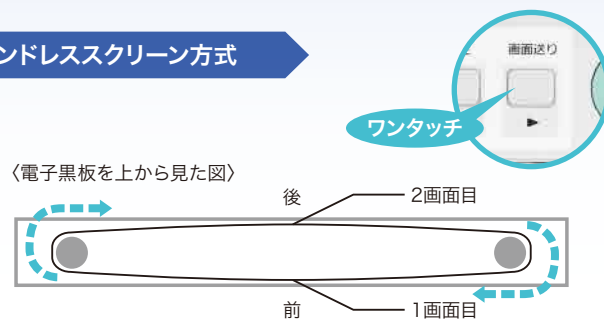
フィルムボードだからできる

ボードは必要！でもスペースが狭いので置けない。

フィルムボードなら、壁掛け設置が可能なため、スペースを気にせずに使用できます。さらに、オフィス空間になじむ本体カラーと薄型のデザインで、すっきり設置できます。

壁掛け対応で省スペース

スムーズな情報共有もパソコン連動で簡単 & ペーパーレスでエコ！

ECO エコロジー

書いた内容をパソコンに保存、メールで配信

書いた内容をパソコンにカラーで取り込めます。パソコン接続時※1、電子黒板はリムーバブルディスクとして表示されるため、データコピーが簡単。データをサーバーで管理したり、メールに添付※2送信することで、プリントアウトせずに情報共有が可能なため、ペーパーレス化も推進できます。

※1:USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。
※2:ファイルの大きさやメールサーバーの制限によっては、メール送信できない場合があります。
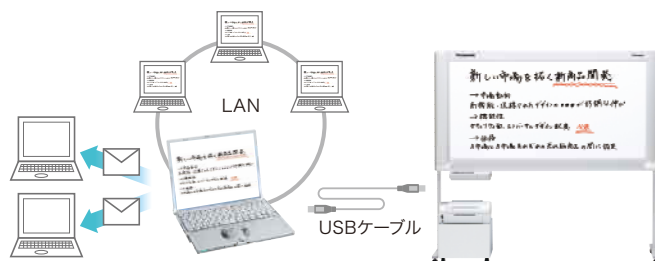
会議の内容にもセキュリティ配慮

SECURITY セキュリティ

セキュリティに配慮したパスワード入力機能

電源投入時や一定時間経過後のパスワード入力設定が可能。情報の外部持ち出し防止にも配慮しています。

■パスワードを入力　■入力エラー表示

書いた内容の消し忘れ防止機能

メディア保存時に、書いた内容の消去を促すお知らせ機能を搭載。会議の情報管理をサポートします。

■消し忘れをお知らせ

細部にいたるまで、使いやすさに配慮した設計と機能

UD ユニバーサルデザイン
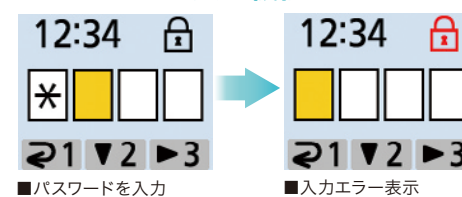
操作状況が見てわかる、わかりやすいコントロールパネル
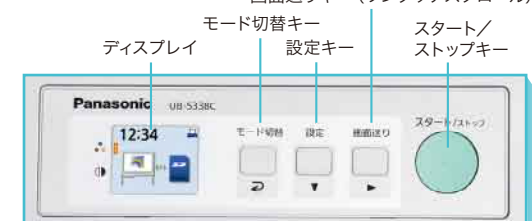
■プリンターセット（オプション）
●プリンターセットは他社製品です。プリンターセットおよび接続可能なピクトブリッジ推奨プリンターについては、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-5838c_info.htm

カラー液晶ディスプレイ搭載

電子黒板の状態をわかりやすく表示するカラー液晶ディスプレイを搭載。SDメモリーカードへの保存やプリント状況などの操作を視覚的に確認することができます。

■プリンターへコピー中　■パソコンへ保存中　■SDメモリーカードへ保存中

選べる2つのモード

使用用途に合わせてコピーや画像読み取り時のモードを選択することができます。

モード	パネル表示	読み取り速度	対応ファイル形式
カラー		約 30 秒	PDF･JPEG
白黒		約 20 秒	

SDメモリーカード&USBフラッシュメモリー対応

書いた内容をイメージデータとしてメディアにダイレクトに保存。しかも、資料としても見やすく、わかりやすいカラーデータでの保存が可能です。

※SDメモリーカードとUSBフラッシュメモリーは本体に付属していません。お客様にてお買い求めください。SDHCメモリーカードおよびSD I/O規格には対応していません。
※全てのSDメモリーカード、USBフラッシュメモリーの動作を保証するものではありません。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-5838c_info.htm

かすれたマーカーでも「そのまま」読み取り

これまで読み取りが困難だったマーカーのかすれ部を、かすれたそのままの状態で読み取ります。さらに、オプションのプリンターセットにより、読みやすい議事録をプリントアウトできます。

これまでのプリントイメージ

UB-5838C、UB-5338Cのプリントイメージ

※マーカーで記載していない部分が読み取られるわけではありません。

■フィルムボードタイプ オプション品価格(税別)

品　名	品　番	希望小売価格	対応機種
スタンド	UE-608035	18,000円	UB-5838C,UB-5338C
プリンターセット	UZ-P2801	25,000円	

※プリンターセットは他社製品です。プリンターセットの消耗品は、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-5838c_info.htm

スタンド　UE-608035

プリンターセット　UZ-P2801

Film Panaboard

壁掛けで省スペース、使いやすさと
インテリア性にも配慮した、
場所に合わせて選べるモノクロフィルムボード。

モノクロタイプ（普通紙）
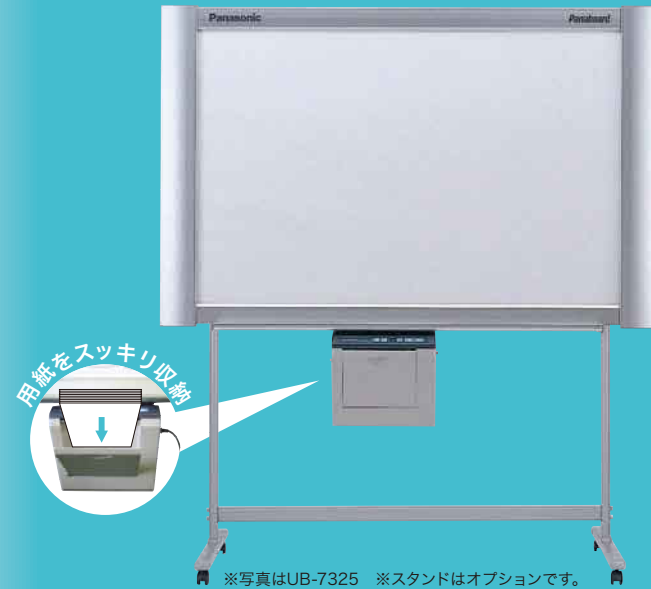
※写真はUB-7325　※スタンドはオプションです。

フィルムボードだからできる

説明中に書いた内容を消したり、ボードを回転するのは面倒！

ボタンを押すだけで、画面がスクロール。1画面目を使用後も、すぐに2画面目に画面切り替えができるため、会議をスムーズに進行できます。

エンドレススクリーン機能

ボード一画面がスクロールするので、2画面分使用可能。（UB-7325は4画面分使用可能）

メタリックタイプ

オフィスではない場所にも合う インテリアに配慮したボードが欲しい！

役員室やエグゼクティブ用会議室、ホテルやイベントホールなどのレセプションルーム、ドローイングルームなどにおすすめの上質感のあるメタリックタイプです。

設置場所を選ばない インテリア性と仕様

●UB-5325、UB-5825、UB-7325対応。

スタンダードタイプ

壁掛けに最適なスリムで使いやすいボードが欲しい！

オフィスになじむ本体カラーとシンプルでスリムなコントロールパネルのスタンダードタイプ。設置形態（壁掛け／スタンド※）を選べるため、場所に応じた設置が可能です。

※フィルムボードタイプは全機種オプションです。
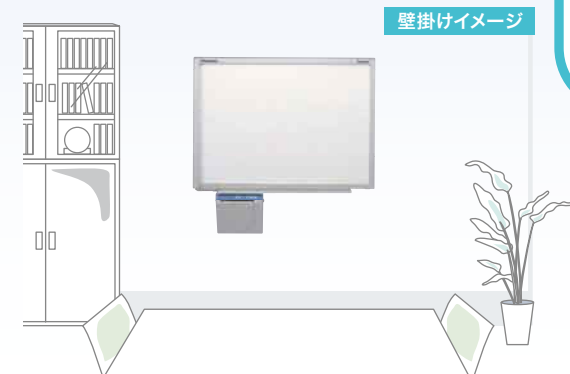
●UB-5315、UB-5815、UB-5310対応。

細部にいたるまで、使いやすさに配慮した設計と機能

マルチコピー機能／濃度切替機能

連続9枚まで任意枚数のコピーができます。また、濃度切替キーで出力濃度（標準／濃い）の切替えができます。

〈操作パネル〉
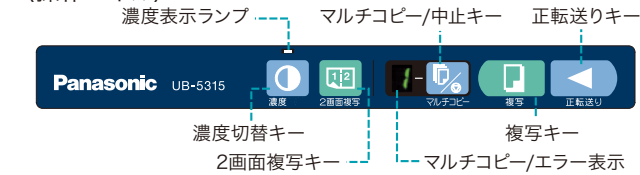
※UB-5315の参考例。コントロールパネルは機種によって内容が若干異なります。

スタンド高さ調整機能

3段階（1,750・1,875・2,000mm）の高さ調整機能が可能ですので、ご使用の環境に合わせてスタンドの高さを調整できます。

※高さ調整機能はUB-5315・UB-5815・UB-5310にオプションのスタンド取り付け時のみ。

2画面圧縮コピー機能

1画面目／2画面目に書いた内容を1枚に圧縮してコピーすることができます。

※UB-5325、UB-5825、UB-5315、UB-5815、UB-5310対応。

（1 画面目のみのコピー）

（2 画面目のみのコピー）

1画面目と2画面目を1枚の用紙に圧縮してコピーできます。
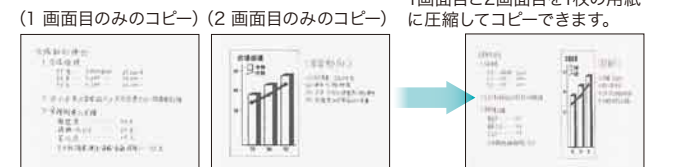
会議後の作業もスムーズに、パソコン連動でさらに効率化

& ペーパーレスでエコ！

ECO エコロジー

画面をスクロールしてパソコンへの取り込み

画面をスクロールして読み取り。PCインターフェースを標準搭載していますので、書いた内容をパソコンに取り込み、メールで配信できます。
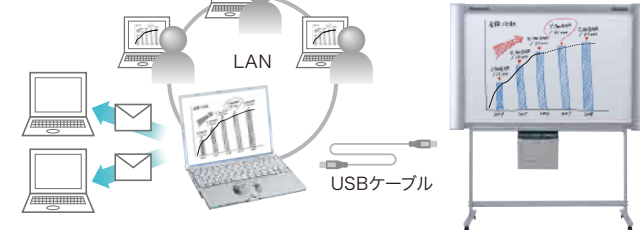
※USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。
※ファイルの大きさやメールサーバーの制限によっては、メール送信できない場合があります。

パソコンからの操作でも簡単に取り込み

TWAIN対応のアプリケーションソフトウェアを使用し、ボード面へ書いた内容をモノクロイメージデータとしてパソコンへ取り込むことができます。

※表示される操作パネルは機種によって内容が若干異なります。

1台3役の多機能フィルムボード　UB-7325

ホワイトボード、プロジェクター投影、OHP投影を1台で対応

メタリックタイプ（4画面タイプのUB-7325）の1画面は、プロジェクター投影用スクリーン。電子黒板とプロジェクタースクリーンを1台で対応できるため、設置スペースとスクリーンを別途準備する手間とコストが省けます。

●送りキーの長押しでプロジェクター投影用画面へ移動する「ワンタッチプロジェクタースクリーン機能」で、プロジェクター投影もスピーディに行えます。

1台でOK！
ホワイトボード
プロジェクター投影
OHP投影
簡易プリンター

■フィルムボードタイプ オプション品価格（税別）

品　名	品　番	希望小売価格	対応機種
スタンド	KX-B061N-B	24,000円	UB-5325,UB-5825,UB-7325
スタンド	UE-608005	24,000円	UB-5315,UB-5815,UB-5310
壁掛けキット	KX-B063N	2,900円	UB-5325,UB-5825,UB-7325

※UB-5815,UB-5315,UB-5310は、壁掛時にオプションは必要ありません。
本体の取付け金具で共用しています。

※消耗品一覧は裏表紙に記載しています。

■リフレッシュパーツ価格（税別）

品　名	品　番	希望小売価格			対応機種	備　考
		単　価	注文単位	金　額		
リフレッシュパーツ	PJUEB0025Z-J（スクリーンシート）　PJGPB0009Z（パネルシート）	4,900円	1セット	4,900円	UB-5310	交換には取付費用（12,000円）が必要になります。
	PJUEB0025Z-J（スクリーンシート）　PJGPB0007Z（パネルシート）	4,900円	1セット	4,900円	UB-5315	
	PJUEB25Z-J1　（スクリーンシート）　PJGPB0008Z（パネルシート）	6,300円	1セット	6,300円	UB-5815	
	PJUEC129Z-J1（スクリーンシート）　PJGPC0020Z（パネルシート）	8,200円	1セット	8,200円	UB-5325	
	PJUEC129Z-J2（スクリーンシート）　PJGPC0022Z（パネルシート）	10,200円	1セット	10,200円	UB-5825	

Interactive Panaboard

書く、投影する、は、もちろん、
双方向にやり取りできる電子黒板！

- パソコン画面をボード上で操作できる
- 書いた文字をリアルタイムにパソコン表示
- 書いた内容を順に再生できる

プロジェクターモード　ホワイトボードモード　電子黒板機能

※スタンドはオプションです。

パソコン研修などで、できるだけわかりやすい操作説明をしたい！

●講師は電子ペンを使用して、注意事項やポイントを画面上に加筆できます。
●説明中、ボード上でパソコン操作が可能なため、パソコンとの間を行き来する必要がありません。

プロジェクターモード
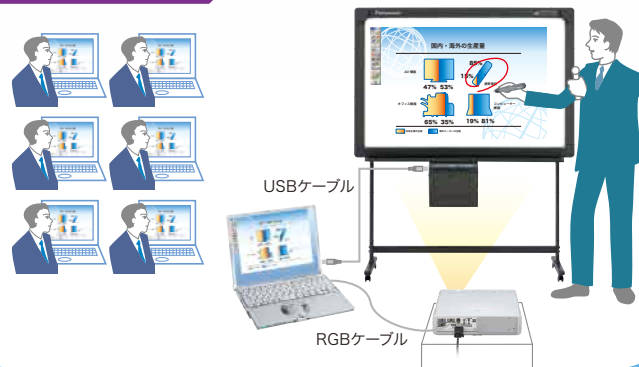
広い会場での講演会、セミナーで説得力のある講演をしたい！

●ボードに書いたポイントや説明を100～200インチの大画面スクリーンと連動してプロジェクター投影できます。

ホワイトボードモード
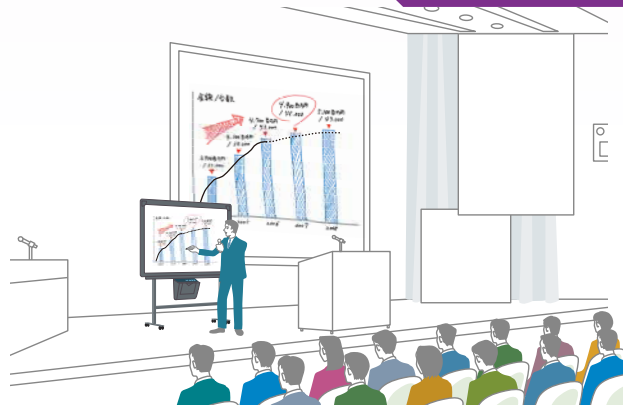
会議を活性化したり、リアルタイムに議事録を作りたい！

プロジェクターモード

●書き込みをしながらのディスカッションやインターネットで参考資料を見ながら、会議を行うことができます。
●決定事項の保存・共有が自在に行えます。
●データをサーバで管理したり、メールに添付※送信することで、プリントアウトせずにペーパーレス化も推進できます。

※ファイルの大きさやメールサーバの制限によっては、メール送信できない場合があります。

LAN　USBケーブル　RGBケーブル
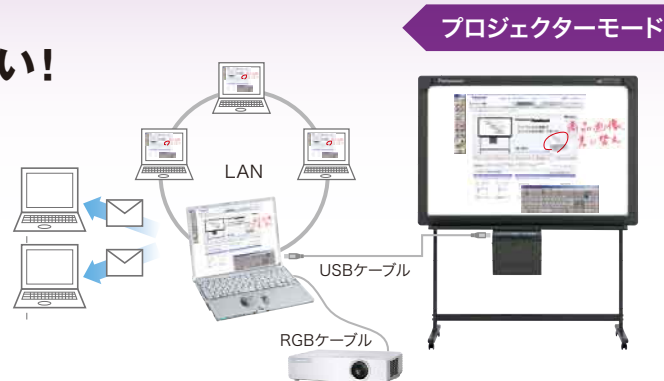
電子黒板機能

●ボタン一つで画面がスクロールする「エンドレススクリーン機能」
●2つの画面に書いた内容を1枚に圧縮してコピーする「2画面圧縮コピー機能」
●濃度切替キーで調整出力できる「濃度切替（標準／濃い）」
●連続9枚まで任意枚数をコピーする「マルチコピー機能」
●パソコンのデータを203dpiモノクロ出力
●ボード面に書いた内容をパソコンへモノクロ保存。
保存ファイル形式：PDF（ボードイメージキャプチャー使用時）

インタラクティブ機能（プロジェクターモード）

専用のインタラクティブソフトを起動することで、プロジェクターを介してボード面に投影されたパソコン画面を、マウス操作のように電子ペンで操作することができます。文書・表計算・画像・インターネットなどのパソコンソフトもボード上で操作できるので、会議を円滑に進行できます。

描画ツール

使用したいツールを電子ペンで選択することで用途に応じた機能を使用できます。プレゼンテーションの最中に一時的に非表示にすることもできます。

※写真はイメージです。
使用時はインタラクティブパナボード本体とパソコンを、USBケーブルで接続する必要があります。

マウス機能

インタラクティブソフトを起動することにより、パソコンとの連動が可能となります。
電子ペンをマウスとして使用できます。

ペン先を押し付けると左クリック

ボタンを押したまま
ペン先を押し付けると右クリック

同じ内容をリアルタイムに表示

パソコン　プロジェクター

スクリーンキーボード
キーボードを表示させることで、ボード上での文字入力が可能となります。

保存ファイル形式
・IPB（独自ファイル）
・BMP
・TIFF
・JPEG
・HTML
・IPS（Power Point®と連携させた独自ファイル）

使用するもの
1　インタラクティブパナボード本体
2　パソコン
3　プロジェクター
4　電子ペン（付属品）
5　USBケーブル（付属品）

電子ペン

PowerPoint® との連動

描画ツールを使って、PowerPoint®のページめくりや各ページ毎に加筆した内容の保存もできます。

クリック
描画ツールでらくらくページめくり

ボード面をプリンター出力

プロジェクターの投影内容をモノクロコピーできます。
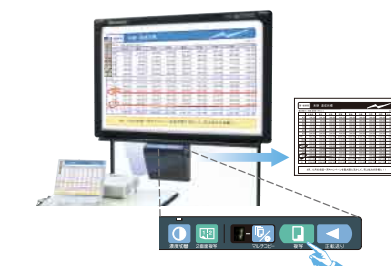
加筆内容の再生

書いた通りにパソコンに取り込めるので、データを再生することにより、会議等の進行内容をパソコンで確認することができます。

保存ファイル形式　・IPB（独自ファイル）

インタラクティブ機能（ホワイトボードモード）

専用のインタラクティブソフトを起動し、電子ペンで書いたボード面の内容をリアルタイムにパソコンに再現でき、ファイルに保存することができます。

保存ファイル形式
・IPB（独自ファイル）　・BMP　・TIFF
・JPEG　・HTML

使用するもの
1　インタラクティブパナボード本体
2　パソコン
3　電子ペン（付属品）（ペン先のキャップを外して使用）
4　電子イレーサー（付属品）
5　USBケーブル（付属品）

電子ペン

電子イレーサー

同じ内容をリアルタイムに表示

記載内容をモノクロコピー

※写真はイメージです。使用時はインタラクティブパナボード本体とパソコンを、USBケーブルで接続する必要があります。

■インタラクティブパナボード オプション品・消耗品（税別）

品　名	品　番	希望小売価格
スタンド	KX-BP065N	24,000円
壁掛けキット	KX-B063N	2,900円
ペンホルダー	KX-BP038N	15,600円
電子イレーサー	KX-BP048N	15,600円
インタラクティブ用マーカーセット（マーカー黒・赤・青・緑各1本）	KX-BP0385N	2,100円
イレーサークロス（電子イレーサー用・10枚セット）	KX-BP0481N	4,100円

※ペンホルダー（インタラクティブ用マーカーセット）と電子イレーサー（イレーサークロス）は、インタラクティブ機能の場合に使用します。
※ペンホルダーにはインタラクティブ用マーカーおよび乾電池は含まれておりません。
※電子イレーサーには乾電池は含まれておりません。
※その他の消耗品一覧は裏表紙に記載しています。

スタンド　KX-BP065N

壁掛けキット　KX-B063N

ペンホルダー　KX-BP038N

電子イレーサー　KX-BP048N

インタラクティブ用マーカーセット　KX-BP0385N

イレーサークロス　KX-BP0481N

イレーサークロス2枚入り

新学習指導要領対応

Elite Panaboard

小学校や塾などの授業、
会議のプレゼンテーションなどで活躍する
新スタイルのインタラクティブパナボード。
授業や会議の成果が大きく変わります。

- 電子ペンでマウスのように画面を操作
- 説明効果が上がる動画・絵・音声の出力
- 耐久性に配慮した強いボード

反射をおさえた見やすいスクリーンボード

※写真はUB-T781　※スタンドはオプションです。

授業や講演、プレゼンテーションを効果的に行いたい！

エリート パナボード ソフトウェアを活用

▸授業や講演では、

動画、絵、音声などを活用した効果的な授業が簡単に行えます。子どもたちの集中力や理解力が一層、高められます。

- 音声出力により、英語の発音や動画の音声など、見る、聴くが同時にできる
- 投影画面に線を引く、囲む、書き足すなど、黒板と同じ使い方ができる
- 答えを隠す、見せるなど、スクリーンシェード機能を活用した設問ができる
- 拡大コピーを用意しなくても、拡大したい部分をその場で拡大できる

RGBケーブル　USBケーブル

▸ビジネスシーンでは、

- ボード上での電子ペン操作や加筆により、視覚的な表現で訴求力のあるプレゼンテーションを実現
- PowerPoint®スライドショー機能を使用して、スライドショー単位で加筆内容を保存できる

保存ファイル形式
・PES（Power Point®と連携させた独自ファイル）・BMP ・TIFF ・JPEG ・AVI

使用するもの
1 エリートパナボード本体　2 パソコン　3 プロジェクター　4 電子ペン（付属品）　5 USBケーブル（付属品）

簡単に使える教材作成用のソフトウェアが欲しい！

エリート パナボード ブックを活用

テキスト入力はもちろん、フリーハンドで線や図形を書くことができる描画ツールなど、授業で説明する資料を先生自身で簡単に作成することができます。

<エリート パナボード ブックの使いやすさ>
- テキスト入力や電子ペンによる描画機能
- フリーハンドで線や図形を描画
- 図形の選択、ドラッグ＆ドロップ配置
- 写真画像、イラスト、動画などを配置
- URLや任意ファイルへのリンク機能
- 「ページ」「ギャラリー」「添付ファイル」の切替が簡単にできるサイドウィンドウ

保存ファイル形式
・PEB（独自ファイル）・PDF ・BMP ・GIF ・TIFF ・JPEG ・PNG ・HTML

使用するもの
1 エリートパナボード本体 2 パソコン 3 プロジェクター 4 電子ペン（付属品） 5 USBケーブル（付属品）

【ギャラリーのイラストを活用】
ギャラリーに収録されたイラストをページへドラッグ
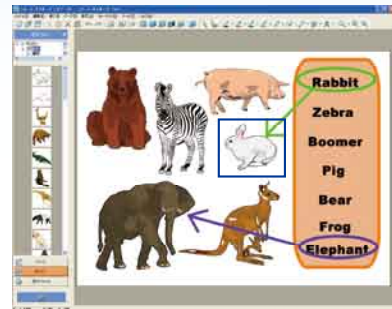
エリート パナボード ソフトウェア／エリート パナボード ブック機能一覧

エリート パナボード ソフトウェア　・マーカー描画機能　・イレーサー機能　・全消去機能　・白背景機能　・キャプチャー機能　・PowerPoint® スライドショー機能　・スクリーンキーボード機能　・拡大鏡機能　・スクリーンシェード機能　・スポットライト機能　・印刷機能　・書画カメラ機能　・レコーダー機能

エリート パナボード ブック　・マーカー描画機能　・ハイライトマーカー描画機能　・イレーサー機能　・フルスクリーン機能　・テキスト編集機能　・図形描画機能　・オブジェクト操作機能　・ファイルエクスポート機能　・スクリーンキャプチャー機能　・スクリーンシェード機能　・リンク機能　・拡大鏡機能　・スポットライト機能　・書画カメラ機能　・レコーダー機能　・文字認識機能

使う場所に合わせた使いやすい機能
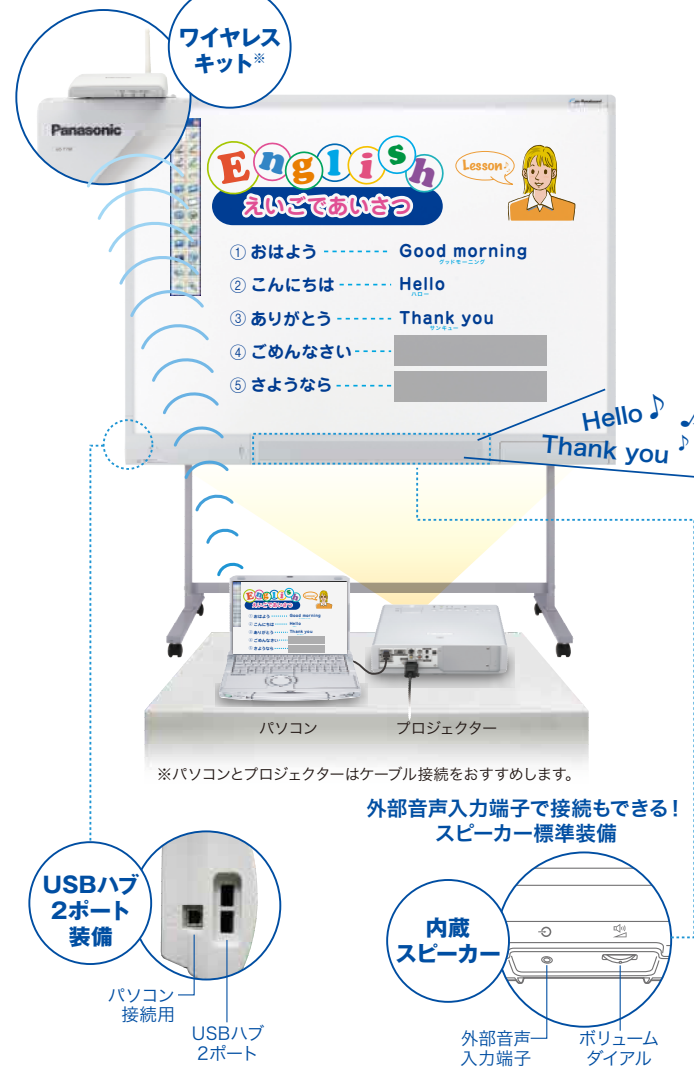
英語の発音や音楽などの音声出力ができる内蔵スピーカー　パソコン・音楽プレーヤー対応

[高品質なデジタルサウンド]
ノイズが入りにくく音質の良いデジタルサウンド。広い教室でも良く聞こえます。高効率のデジタルアンプ採用で、低消費電力でも動作可能な省エネ設計です。
※対応機種：UB-T781W／UB-T781／UB-T761

[多彩な音声出力]
パソコンの音声はもちろん、ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを接続しての音声出力が可能。ボリュームダイヤルがボードに装備されているため、説明しながら音量の調整も手軽に行えます。

ワイヤレス※でつながるパソコン接続

ボード側にワイヤレスキットを使用することで、ケーブルなしのパソコン接続が可能。教室内にスッキリと設置できるため、ケーブルによるつまずきを軽減します。
※対応機種：UB-T781W／UB-T781／UB-T761
※ワイヤレスキットはオプションです。サービス技術者による取り付け作業が必要です。
※パソコンの動作速度が遅くなる場合があります。
※パソコンに無線LAN機能がない場合は、無線LANカードが必要です。全ての環境における使用を保証するものではありません。詳細はホームページに掲載の取扱説明書をご参照ください。
http://panasonic.biz/doc/eboard/elite/download.html

パソコンの事前準備がラクなインストールフリーキット※

パソコン側にソフトウェアをインストールせずに、USBケーブルで接続するだけで、ソフトウェアを使用できます。USBケーブルを外すとソフトウェアもパソコン上から削除され、セキュリティ面でも安心です。
※インストールフリーキットはオプションです。
　サービス技術者による取り付け作業が必要です。

素材の取り込みが簡単にできるUSBポート※

書画カメラやデジタルカメラ、スキャナーなどを直接接続できるUSBポートを2ポート搭載。ボードに直接接続することで、ボードの近くで説明をしながら素材の取り込み操作ができます。
※対応機種：UB-T781W／UB-T781／UB-T761
※全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
　接続するUSB機器の専用ソフトウェアやドライバーをご利用ください。

細部まで、使う人にやさしいユニバーサルデザイン配慮

握りやすいUD配慮の電子ペン

小さな手でも握りやすい形状と細さの電子ペンです。
●本機のスクリーンはプロジェクター投影専用です。
　ホワイトボードマーカーは使用できません。

反射をおさえた、見やすいスクリーンボード

プロジェクター光源の映り込みが少ない、特殊表面処理を施したPETフィルムを貼ったスクリーンボード。反射をおさえることで目に優しく見やすい仕様です。

使う人に合わせた4段階のスタンド高さ調節

子どもから大人まで、使う人の身長に合わせて設置時に4段階のスタンド調節が可能。子どもでも楽に書き込みができる高さに合わせることができます。

ウィンドウも移動可能

エリート パナボード ブックのウィンドウを一時的に下方2/3に移動するウィンドウ移動機能。身長の低い小学生もウィンドウの上部に手が届きます。
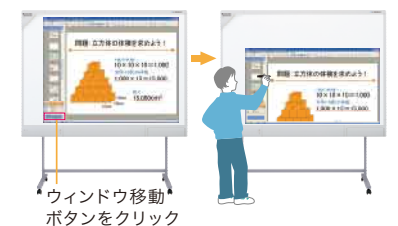
■エリート パナボード オプション品価格（税別）

品名	品番	希望小売価格
スタンド	KX-B061N-B	24,000円
電子ペン	UE-608025	12,800円
ワイヤレスキット	UE-608040	44,800円
インストールフリーキット	UE-608050	29,800円

スタンド※1　KX-B061N-B

電子ペン※2　UE-608025

ワイヤレスキット※3　UE-608040

インストールフリーキット※4　UE-608050

※1：サービス技術者による取り付け作業が必要です。UB-T761には対応しておりません。　※2：電子ペンには乾電池は含まれておりません。　※3：サービス技術者による取り付け作業が必要です。UB-T780には対応しておりません。ワイヤレスキットは、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。　全ての環境における使用を保証するものではありません。詳細はホームページに掲載の取扱説明書をご参照ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/elite/download.html　※4：サービス技術者による取り付け作業が必要です。

Panaboard スチールボードタイプ〈カラータイプ〉

寸法図(単位 mm)		カラータイプ(普通紙)	
		2,014 / 1,746 / 832 / 1,055 / 1,858 / 700 グリーン購入法適合商品　2画面　普通紙記録※1　SDメモリーカード　Color　ワイドタイプ　USBフラッシュメモリー	1,534 / 1,266 / 832 / 1,055 / 1,858 / 700 グリーン購入法適合商品　2画面　普通紙記録※1　SDメモリーカード　Color　USBフラッシュメモリー
品番※2		**UB-2828C**	**UB-2328C**
本体希望小売価格(税別)		**269,000円**	**254,000円**
スタンド		専用スタンド　UE-608035　希望小売価格は上記本体価格に含む	
オプション(税別)	壁掛け	–	
	プリンターセット※3	プリンターセット UZ-P2801　希望小売価格:25,000円	
標準取付調整費※4(税別)	本体	15,000円	
	スタンド(本体と同時取付時)	本体標準取付調整費に含む	
	スタンド(本体と別日取付時)	–	
	壁掛け	–	
保守料金(3年・税別)	通常Dayサービス※5	36,000円	
入力部	画面数	2 画面スチールホワイトボード(片面暗線入り)	
	ボード面サイズ(縦×横)	832 × 1,746 mm (ボード外形:868 × 1,782 mm)	832 × 1,266 mm (ボード外形:868 × 1,302 mm)
	読取画面サイズ(縦×横)	796 × 1,720 mm	796 × 1,240 mm
	読取サイズ	通常サイズ/フルサイズ	通常サイズのみ
	読取解像度(縦×横)	通常サイズ:1.8×1.8 dot/mm フルサイズ:2.4×1.8 dot/mm	通常サイズ:2.4×2.4 dot/mm
	出力モードと読取時間(1画面)※6	高精細カラーモード:約 30 秒/標準カラーモード:約 30 秒 白黒(こい)モード:約 20 秒/白黒(ふつう)モード:約 20 秒	
	読取方式	密着型イメージセンサーによるスキャナー移動方式	
メモリー出力部※7	SDメモリーカード	FAT 16 フォーマット、最大容量 2 GB、SD規格 Version 1.10	
	USBフラッシュメモリー	FAT(FAT 16)/FAT 32 フォーマット、最大容量 32 GB インターフェース Full Speed USB2.0	
	保存ファイル形式	カラー: PDF、JPEG 白黒: PDF、TIFF	
プリンター出力部※3	インターフェース	Full Speed USB 2.0 対応	
	連続複写枚数	1 ~ 9 枚	
システム環境	コンピューター	IBM® PC/AT®互換機	
	オペレーティングシステム※8	Windows® 2000(SP4以降)、Windows® XP(SP2以降)、 Windows Vista®、Windows® 7	
	インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。※9 ボード側:タイプBコネクター/パソコン側:タイプAコネクター	
概要※10	外形寸法(高さ×幅×奥行)/質量(スタンド付き)	1,858 × 2,014 × 700 mm 約 41 kg	1,858 × 1,534 × 700 mm 約 35 kg
	使用環境条件	周囲温度:10 ~ 30 ℃ 湿度:30 ~ 80 % RH(結露なきこと)	
	電源/消費電力	AC 100 V、50/60 Hz 動作時:20 W、待機時:9 W	
	付属品	マーカー(黒、赤、青各 1 本)、イレーサー(1 個)、マグネット(20 cm・白色 2 本)、 操作早見表、取扱説明書、保証書、電源コード(約 3 m)、六角レンチ(1 本・設置時に使用)	
	本体梱包サイズ(高さ×幅×奥行)/梱包質量 フレーム・スキャナー	463 × 2,100 × 370 mm ／約 31.0 kg	463 × 1,620 × 370 mm ／約 26.5 kg
	本体梱包サイズ(高さ×幅×奥行)/梱包質量 ホワイトボード	1,005 × 1,915 × 140 mm ／約 17.9 kg	1,005 × 1,435 × 140 mm ／約 13.8 kg
	本体梱包サイズ(高さ×幅×奥行)/梱包質量 スタンド	83 × 1,580 × 234 mm ／約 9.5 kg	83 × 1,580 × 234 mm ／約 9.5 kg

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれておりません。
※1:オプションのプリンターセット使用時。
※2:流通品番には品番末尾に「−N」がつきます。
※3:プリンターセットは他社製品です。プリンターセットおよび接続可能なピクトブリッジ推奨プリンターについては当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2828c_info.htm
※4:標準取付調整費には、マグネットシートなどの費用は含まれておりません。また、別途費用が発生する場合がございます。
※5:無償保証期間はお買い上げ日から本体6ヵ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。詳細は担当セールスにおたずねください。
※6:スタートボタンを押してから読み取り終了までの時間です。プリンターからの印刷時間は含みません。

Panaboard スチールボードタイプ〈モノクロタイプ〉

	モノクロタイプ(普通紙)	
寸法図	2,014 / 1,746 / 832 / 1,055 / 1,858 / 700 グリーン購入法適合商品　2画面　普通紙記録※1　SDメモリーカード　ワイドタイプ　USBフラッシュメモリー	1,534 / 1,266 / 832 / 1,055 / 1,858 / 700 グリーン購入法適合商品　2画面　普通紙記録※1　SDメモリーカード　USBフラッシュメモリー
品番※2	**UB-2828**	**UB-2328**
本体希望小売価格(税別)	**189,000円**	**174,000円**
スタンド	専用スタンド　UE-608035　希望小売価格は上記本体価格に含む	
オプション 壁掛け	–	
オプション プリンターセット	プリンターセット UZ-P2801　希望小売価格:25,000円	
標準取付調整費 本体	15,000円	
スタンド(本体と同時取付時)	本体標準取付調整費に含む	
スタンド(本体と別日取付時)	–	
壁掛け	–	
保守料金 通常Dayサービス	30,000円	
画面数	2 画面スチールホワイトボード(片面暗線入り)	
ボード面サイズ(縦×横)	832 × 1,746 mm (ボード外形:868 × 1,782 mm)	832 × 1,266 mm (ボード外形:868 × 1,302 mm)
読取画面サイズ(縦×横)	800 × 1,720 mm	800 × 1,240 mm
読取サイズ	通常サイズ/フルサイズ	通常サイズのみ
読取解像度(縦×横)	通常サイズ:1.8×0.9 dot/mm フルサイズ:2.4×0.9 dot/mm	通常サイズ:2.4×1.2 dot/mm
出力モードと読取時間(1画面)	こいモード:約 20 秒 ふつうモード:約 20 秒	
読取方式	密着型イメージセンサーによるスキャナー移動方式	
SDメモリーカード	FAT 16 フォーマット、最大容量 2 GB、SD規格 Version 1.10	
USBフラッシュメモリー	FAT(FAT 16)/FAT 32 フォーマット、最大容量 32 GB インターフェース Full Speed USB2.0	
保存ファイル形式	白黒: PDF、TIFF	
プリンター出力部 インターフェース	Full Speed USB 2.0 対応	
連続複写枚数	1 ~ 9 枚	
コンピューター	IBM® PC/AT®互換機	
オペレーティングシステム	Windows® 2000(SP4以降)、Windows® XP(SP2以降)、 Windows Vista®、Windows® 7	
システム環境 インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。※9 ボード側:タイプBコネクター/パソコン側:タイプAコネクター	
外形寸法(高さ×幅×奥行)/質量(スタンド付き)	1,858 × 2,014 × 700 mm 約 41 kg	1,858 × 1,534 × 700 mm 約 35 kg
使用環境条件	周囲温度:10 ~ 30 ℃ 湿度:30 ~ 80 % RH(結露なきこと)	
電源/消費電力	AC 100 V、50/60 Hz 動作時:18 W、待機時:9 W	
付属品	マーカー(黒、赤、青各 1 本)、イレーサー(1 個)、マグネット(20 cm・白色 2 本)、 操作早見表、取扱説明書、保証書、電源コード(約 3 m)、六角レンチ(1 本・設置時に使用)	
梱包 フレーム・スキャナー	463 × 2,100 × 370 mm ／約 31.0 kg	463 × 1,620 × 370 mm ／約 26.5 kg
梱包 ホワイトボード	1,005 × 1,915 × 140 mm ／約 17.9 kg	1,005 × 1,435 × 140 mm ／約 13.8 kg
梱包 スタンド	83 × 1,580 × 234 mm ／約 9.5 kg	83 × 1,580 × 234 mm ／約 9.5 kg

※7:SDメモリーカードとUSBフラッシュメモリーは本体に付属していません。お客様にてお買い求めください。
SDHCメモリーカードおよびSD I/O規格には対応していません。
全てのSDメモリーカード、USBフラッシュメモリーの動作を保証するものではありません。
詳しくは、当社ホームページをご覧ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2828c_info.htm
※8:記載の各名称は略称です。
※9:USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。
※10:プリンターセットは含みません。

マグネットシート

マグネット※が使用可能なスチールボードタイプは、資料などを貼ったまま、ボード面のコピーが可能。予定表などのよく使うフォーマットは、ご希望に応じてオーダーできます。

対応機種

UB-2828C　UB-2328C
UB-2828　UB-2328

※マグネットは厚さ7 mm以下のものをご使用ください。

〈マグネットシートの例〉

サイズ	品番 希望小売価格(税別)
縦 830 × 横 1,600 mm	M-1880 18,000円
縦 825 × 横 1,240 mm	M-1300 15,900円
縦 550 × 横　830 mm	M-900 11,000円

●各機種の読取画面サイズをご参照ください。
●上記の価格は無地のマグネットシートの場合です。
●レタリング料金は別途お見積いたします。(10,000円より)

「どこでも会議」をさらに便利にする電子黒板
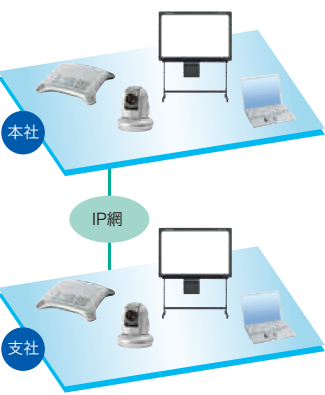
『出張コストの削減』『時間の有効活用』『会議の簡素化』を実現するパナソニックの「どこでも会議」。パナボードを活用すれば、遠隔会議中に手書きした内容をパソコンにカンタンに取り込め、メール配信やLANで共有するなど、さらに効率アップを図れます。

Panaboard フィルムボードタイプ〈カラータイプ〉

寸法図（単位 mm）	カラータイプ（普通紙）	
	グリーン購入法適合商品 / 2画面 / 普通紙記録※1 / SDメモリーカード / Color / ワイドタイプ / USBフラッシュメモリー	グリーン購入法適合商品 / 2画面 / 普通紙記録※1 / SDメモリーカード / Color / USBフラッシュメモリー
品番※2	**UB-5838C**	**UB-5338C**
本体希望小売価格（税別）	**225,000円**	**192,000円**
オプション（税別）スタンド	専用スタンド UE-608035 希望小売価格：18,000円	
オプション（税別）壁掛け	本体付属	
オプション（税別）プリンターセット※3	プリンターセット UZ-P2801 希望小売価格：25,000円	
標準取付調整費※4（税別）本体	17,000円	
標準取付調整費※4（税別）スタンド（本体と同時取付時）	本体取付費に含む	
標準取付調整費※4（税別）スタンド（本体と別日取付時）	10,000円	
標準取付調整費※4（税別）壁掛け	別途見積り	
保守料金（3年・税別）通常Dayサービス※5	30,000円	
入力部 画面数	2 画面フィルムホワイトボード（暗線入り）	
入力部 ボード面サイズ（縦×横）	838 × 1,740 mm	838 × 1,378 mm
入力部 読取画面サイズ（縦×横）	790 × 1,722 mm	790 × 1,360 mm
入力部 読取サイズ	通常サイズ／フルサイズ	通常サイズのみ
入力部 読取解像度（縦×横）	通常サイズ：1.7 × 1.7 dot/mm フルサイズ：2.4 × 1.7 dot/mm	通常サイズ：2.2 × 2.2 dot/mm
入力部 出力モードと読取時間（1 画面）※6	カラーモード ： 約 30 秒 白黒モード ： 約 20 秒	
入力部 読取方式	密着型イメージセンサーアレイ方式	
メモリー出力部※7 SDメモリーカード	FAT 16 フォーマット、最大容量 2 GB、SD規格 Version 1.10	
メモリー出力部※7 USBフラッシュメモリー	FAT（FAT 16）／FAT 32 フォーマット、最大容量 32 GB インターフェース Full Speed USB2.0	
メモリー出力部※7 保存ファイル形式	PDF、JPEG	
プリンター出力部※3 インターフェース	Full Speed USB 2.0 対応	
プリンター出力部※3 連続複写枚数	1 ～ 9 枚	
システム環境 コンピューター	IBM® PC/AT®互換機	
システム環境 オペレーティングシステム※8	Windows® 2000（SP4以降）、Windows® XP（SP2以降）、 Windows Vista®、Windows® 7	
システム環境 インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。※9 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター	
概要※10 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（本体）	1,125 × 1,998 × 224 mm 約 28 kg	1,125 × 1,636 × 224 mm 約 26 kg
概要※10 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）	1,830 × 1,998 × 700 mm 約 36 kg	1,830 × 1,636 × 700 mm 約 34 kg
概要※10 使用環境条件	周囲温度： 10 ～ 35 ℃ 湿度： 30 ～ 80 %（結露なきこと）	
概要※10 電源／消費電力	AC 100 V、50/60 Hz 動作時：22 W、待機時：9 W	
概要※10 付属品	マーカー（黒、赤、青各 1 本）、イレーサー（1 個）、 取扱説明書、保証書、壁掛け金具、電源コード（約3 m）	
概要※10 本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	1,294 × 2,200 × 445 mm 約 45 kg	1,294 × 1,837 × 445 mm 約 41 kg
概要※10 スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	専用スタンド UE-608035 83 × 1,580 × 234 mm 約 9.5 kg	

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれておりません。
※1：オプションのプリンターセット使用時。 ※2：流通品番には品番末尾に「–N」がつきます。
※3：プリンターセットは他社製品です。プリンターセットおよび接続可能なピクトブリッジ推奨プリンターについては当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-5838c_info.htm
※4：標準取付調整費は、別途費用が発生する場合がございます。
※5：無償保証期間はお買い上げ日から本体6ヵ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。詳細は担当セールスにおたずねください。
※6：スタートボタンを押してから読み取り終了までの時間です。プリンターからの印刷時間は含みません。

Panaboard フィルムボードタイプ〈メタリックタイプ〉

寸法図（単位 mm）	メタリックタイプ（普通紙）		
	グリーン購入法適合商品 / 2画面 / 普通紙記録 / 壁掛け対応 / ワイドタイプ	グリーン購入法適合商品 / 2画面 / 普通紙記録 / 壁掛け対応	グリーン購入法適合商品 / 4画面 / 普通紙記録 / 壁掛け対応 / プロジェクター対応
品番※2	**UB-5825**	**UB-5325**	**UB-7325**
本体希望小売価格（税別）	**225,000円**	**192,000円**	**268,000円**
オプション（税別）スタンド	専用スタンド KX-B061N-B 希望小売価格：24,000円		
オプション（税別）壁掛け	壁掛けキット KX-B063N 希望小売価格：2,900円		
標準取付調整費※4（税別）本体	17,000円		
標準取付調整費※4（税別）スタンド（本体と同時取付時）	本体取付費に含む		
標準取付調整費※4（税別）スタンド（本体と別日取付時）	10,000円		
標準取付調整費※4（税別）壁掛け	別途見積り		
保守料金（3年・税別）通常Dayサービス※5	30,000円		
入力部 画面数	2 画面フィルムホワイトボード（黄色の罫線入り）		4 画面フィルムホワイトボード（黄色の罫線入り）※11
入力部 ボード面サイズ（縦×横）	900 × 1,762 mm	900 × 1,400 mm	900 × 1,400 mm
入力部 コピー可能サイズ（縦×横）	850 × 1,692 mm	850 × 1,330 mm	850 × 1,330 mm
入力部 読取時間（1 画面）	約 15 秒		
入力部 読取方式	イメージセンサーアレイ方式		
プリンター 記録方式	溶融型熱転写記録方式		
プリンター 記録用紙／記録紙サイズ	普通紙・再生紙（60 ～ 90 g/m²） A4 （210 × 297 mm・カット紙）		
プリンター 記録用紙収納容量	約 50 枚 （64 g/m²用紙）		
プリンター 記録密度／記録色	203 dpi （8 dot /mm）／白黒		
プリンター 連続複写枚数	1 ～ 9 枚		
プリンター 濃度切替	ふつう／こく 2 段階切替		
システム環境 付属ソフトウェア	PCインターフェース		
システム環境 コンピューター	IBM® PC/AT® 互換機（CPU Pentium®Ⅱ以上を推奨）、USBポート対応機		
システム環境 オペレーティングシステム※8	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP（32 bit）、Windows Vista®（32 bit） Windows®7の対応状況は、ホームページをご覧ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/board_downltop.htm		
システム環境 メモリー	128 MB以上（Windows® 98／Windows® Me）、 256 MB以上（Windows® 2000／Windows® XP／Windows Vista®）		
システム環境 ハードディスク	空き容量 200 MB以上（画像を保管する領域を除く）		
システム環境 インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。※9 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター		
システム環境 ファイル形式	BMP、TIFF、PDF、JPEG		
概要 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（本体・プリンター部含む）	1,396 × 1,912 × 230 mm 約 38.5 kg	1,396 × 1,550 × 230 mm 約 36.0 kg	1,396 × 1,648 × 264 mm 約 42.5 kg
概要 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）	1,880 × 1,912 × 616 mm 約 50.5 kg	1,880 × 1,550 × 616 mm 約 48 kg	1,880 × 1,648 × 616 mm 約 54.5 kg
概要 使用環境条件	周囲温度： 10 ～ 35 ℃ 湿度： 30 ～ 80 %（結露なきこと）		
概要 電源／消費電力	AC 100 V、50/60 Hz 動作時：74 W、待機時：9 W		
概要 付属品	マーカー（黒、赤、青各 1 本）、イレーサー（1 個）、取扱説明書、保証書、 ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙（1パック）、転写フィルム（10 m巻・1 本）※12、電源コード（3 m）		
概要 本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	1,116 × 1,842 × 350 mm 約 51 kg	975 × 1,515 × 350 mm 約 45 kg	1,520 × 1,830 × 385 mm 約 59 kg
概要 スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	専用スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm 約 16 kg		

※7：SDメモリーカードとUSBフラッシュメモリーは本体に付属していません。お客様にてお買い求めください。SDHCメモリーカードおよびSD I/O規格には対応していません。
全てのSDメモリーカード、USBフラッシュメモリーの動作を保証するものではありません。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-5838c_info.htm
※8：記載の各名称は略称です。 ※9：USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。 ※10：プリンターセットは含みません。
※11：4画面中の1画面はプロジェクター投影用スクリーンとして使用できます。プロジェクター投影用スクリーンには黄色の罫線は入っていません。
※12：設置時調整と設置後のお試しコピー用としてご使用いただくためのものです。お早めに消耗品をご購入ください。

Panaboard フィルムボードタイプ〈スタンダードタイプ〉

寸法図（単位 mm）	スタンダードタイプ（普通紙）		スタンダードタイプ（感熱紙）
	1,735 / 1,625 / 212 / 1,334 / 900 / 991 / 最大2,000 標準1,875 最小1,750 / 616	1,372 / 1,262 / 212 / 1,334 / 900 / 991 / 最大2,000 標準1,875 最小1,750 / 616	1,372 / 1,262 / 233 / 1,440 / 900 / 991 / 最大2,000 標準1,875 最小1,750 / 616
	グリーン購入法適合商品 2画面 普通紙記録 壁掛け対応 ワイドタイプ	グリーン購入法適合商品 2画面 普通紙記録 壁掛け対応	グリーン購入法適合商品 2画面 感熱紙記録 壁掛け対応
品番※1	**UB-5815**	**UB-5315**	**UB-5310**
本体希望小売価格（税別）	**205,000円**	**175,000円**	**145,000円**
オプション（税別） スタンド	専用スタンド　UE-608005　希望小売価格：24,000円		
オプション（税別） 壁掛け	本体の取付金具と共用		
標準取付調整費※2（税別） 本体	17,000円		
標準取付調整費 スタンド（本体と同時取付時）	本体取付費に含む		
標準取付調整費 スタンド（本体と別日取付時）	10,000円		
標準取付調整費 壁掛け	別途見積り		
保守料金（3年・税別） 通常Dayサービス※3	30,000円		
入力部 画面数	2 画面フィルムホワイトボード（黄色の罫線入り）		
入力部 ボード面サイズ（縦×横）	900 × 1,625 mm	900 × 1,262 mm	900 × 1,262 mm
入力部 コピー可能サイズ（縦×横）	850 × 1,613 mm	850 × 1,250 mm	850 × 1,250 mm
入力部 読取時間（1画面）	約 15 秒		
入力部 読取方式	イメージセンサーアレイ方式		
プリンター 記録方式	溶融型熱転写記録方式		サーマルヘッド感熱記録方式
プリンター 記録用紙／記録紙サイズ	普通紙・再生紙（60 ～ 90 g/m²） A4 （210 × 297 mm・カット紙）		感熱紙 A4感熱ロール紙
プリンター 記録用紙収納容量	約 50 枚 （64 g/m²用紙）		100 m 巻き　感熱ロール紙
プリンター 記録密度／記録色	203 dpi （8 dot /mm）／白黒		
プリンター 連続複写枚数	1 ～ 9 枚		1 ～ 9 枚（オートカッター）
プリンター 濃度切替	ふつう／こく　2 段階切替		
システム環境 付属ソフトウェア	PCインターフェース		
システム環境 コンピューター	IBM® PC/AT® 互換機（CPU Pentium®Ⅱ以上を推奨）、USBポート対応機		
システム環境 オペレーティングシステム※5	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP（32 bit）、Windows Vista®（32 bit） Windows®7の対応状況は、ホームページをご覧ください。http://panasonic.biz/doc/eboard/board_downltop.htm		
システム環境 メモリー	128 MB以上（Windows® 98／Windows® Me）、 256 MB以上（Windows® 2000／Windows® XP／Windows Vista®）		
システム環境 ハードディスク	空き容量　200 MB以上（画像を保管する領域を除く）		
システム環境 インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。※6 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター		
システム環境 ファイル形式	BMP、TIFF、PDF、JPEG		
概要 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（本体・プリンター部含む）	1,334 × 1,735 × 212 mm 約 27 kg（壁掛金具含む）	1,334 × 1,372 × 212 mm 約 25 kg（壁掛金具含む）	1,440 × 1,372 × 233 mm 約 23 kg（壁掛金具含む）
概要 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）	3段階： 1,750 ・ 1,875 ・ 2,000 × 1,735 × 616 mm 約 40 kg	3段階： 1,750 ・ 1,875 ・ 2,000 × 1,372 × 616 mm 約 38 kg	3段階： 1,750 ・ 1,875 ・ 2,000 × 1,372 × 616 mm 約 36 kg
概要 使用環境条件	周囲温度： 10 ～ 35 ℃　湿度： 30 ～ 80 %（結露なきこと）		
概要 電源／消費電力	AC 100 V、50/60 Hz　動作時： 70 W、待機時：9 W		
概要 付属品	マーカー（黒、赤、青各 1 本）、イレーサー（1 個）、取扱説明書、保証書、壁掛金具、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙（1パック）、転写フィルム（10 m巻・1 本）※7、電源コード（3 m）		マーカー（黒、赤、青各 1 本）、イレーサー（1 個）、取扱説明書、保証書、壁掛金具、ソフトウェアCD-ROM、感熱記録紙（10 m巻・1 本）※7、電源コード（3 m）
概要 本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	750 × 1,470 × 310 mm 約 38 kg	630 × 1,430 × 290 mm 約 33 kg	630 × 1,430 × 290 mm 約 32 kg
概要 スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	専用スタンド UE-608005　90 × 1,450 × 400 mm／約 18 kg		

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれておりません。　※1：流通品番には品番末尾に「－N」がつきます。　※2：標準取付調整費には、ソフトインストールなどの費用は含まれておりません。また、別途費用が発生する場合がございます。　※3：無償保証期間はお買い上げ日から本体6ヵ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。詳細は担当セールスにおたずねください。　※4：2画面ともにプロジェクター投影用スクリーンとして使用できます。　※5：記載の各名称は略称です。

Panaboard インタラクティブタイプ

寸法図（単位 mm）	インタラクティブパナボード
	グリーン購入法適合商品 2画面 普通紙記録 壁掛け対応 プロジェクター対応
品番※1	**UB-8325**
本体希望小売価格（税別）	**348,000円**
オプション（税別） スタンド	専用スタンド KX-BP065N 希望小売価格：24,000円
オプション（税別） 壁掛け	壁掛けキット KX-B063N 希望小売価格：2,900円
標準取付調整費※2（税別） 本体	25,000円
標準取付調整費 スタンド（本体と同時取付時）	本体取付費に含む
標準取付調整費 スタンド（本体と別日取付時）	17,000円
標準取付調整費 壁掛け	別途見積り
保守料金（3年・税別） 通常Dayサービス※3	30,000円
入力部 画面数	2 画面フィルムホワイトボード（黄色の罫線入り）※4
入力部 ボード面サイズ（縦×横）	900 × 1,400 mm
入力部 コピー可能サイズ（縦×横）	850 × 1,330 mm
入力部 読取時間（1画面）	約 15 秒
入力部 読取方式	イメージセンサーアレイ方式
プリンター 記録方式	溶融型熱転写記録方式
プリンター 記録用紙／記録紙サイズ	普通紙・再生紙（60 ～ 90 g/m²） A4（210 × 297 mm・カット紙）
プリンター 記録用紙収納容量	約 50 枚（64 g/m²用紙）
プリンター 記録密度／記録色	203 dpi（8 dot/mm）／白黒
プリンター 連続複写枚数	1 ～ 9 枚
プリンター 濃度切替	ふつう／こく　2 段階切替
システム環境 付属ソフトウェア	インタラクティブソフト、PCインターフェース
システム環境 コンピューター	IBM® PC/AT®互換機（CPU Pentium®Ⅱ以上を推奨）
システム環境 オペレーティングシステム※5	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP（32 bit）、Windows Vista®（32 bit） Windows®7の対応状況は、ホームページをご覧ください。 http://panasonic.biz/doc/eboard/board_downltop.htm
システム環境 メモリー	128 MB以上（Windows® 98／Windows® Me）、256 MB以上（Windows® 2000／Windows® XP／Windows Vista®）
システム環境 ハードディスク	空き容量　200 MB以上（画像を保管する領域を除く）
システム環境 インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター
システム環境 ファイル形式	プロジェクターモード：IPB（独自ファイル）、IPS（Power Point® と連携させた独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、HTML ／ホワイトボードモード：IPB（独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、HTML
概要 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（本体・プリンター部含む）	1,388 × 1,550 × 264 mm　約 34 kg
概要 外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）	1,875 × 1,550 × 616 mm　約 45 kg
概要 使用環境条件	インタラクティブ機能の場合 周囲温度： 15 ～ 30 ℃　湿度: 30 ～ 80 %（結露なきこと） 上記機能以外の場合 周囲温度： 10 ～ 35 ℃　湿度: 30 ～ 80 %（結露なきこと）
概要 電源／消費電力	AC 100 V、 50/60 Hz　動作時：74 W、待機時：9 W
概要 付属品	マーカー（黒、赤、青各 1 本）、イレーサー（1 個）、ペンホルダー（2 本）、インタラクティブ用マーカー（黒、赤、青、緑各 1 本）、電子イレーサー（1 個）、イレーサークロス（2 枚）、乾電池LR03（単4形アルカリ乾電池・ 6 個）、USBケーブル（パソコン接続用・約5 m）、取扱説明書、保証書、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙（1パック）、転写フィルム（10 m巻・1 本）※7、電源コード（3 m）
概要 本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	1,520 × 1,830 × 385 mm　約 51 kg
概要 スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量	専用スタンド KX-BP065N 90 × 1,700 × 250 mm／約 16 kg

遠隔授業や講演会・セミナーに

インターネットを利用した、臨場感のある遠隔授業やセミナーを手軽に実現できます！

●Aキャンパスの授業をBキャンパスの大画面でも受講でき、離れていても臨場感のある授業が行えます。

●全国を巡るセミナーなどの同日、同時開催が可能に。スタッフ、講師の移動コスト削減や、タイムリーな講演による価値向上に貢献します。

遠隔授業、セミナーは「まるごとパナソニック」

※6：USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。　※7：設置時調整と設置後のお試しコピー用としてご使用いただくためのものです。お早めに消耗品をご購入ください。

Panaboard インタラクティブタイプ

寸法図（単位 mm）・ボード面の点線は、投影範囲です。			エリート パナボード		
			83型 1,899 / 1,839 / 89 / 1,175 / 1,340 / 2,080 / 1,980 / 1,880 / 1,780 / 616 グリーン購入法適合商品 壁掛け対応 1画面 スタンド対応	77型 1,752 / 1,692 / 89 / 1,175 / 1,340 / 2,080 / 1,980 / 1,880 / 1,780 / 616 グリーン購入法適合商品 壁掛け対応 1画面 スタンド対応	64型 1,489 / 1,429 / 89 / 977 / 1,142 グリーン購入法適合商品 壁掛け対応 1画面
品番※1			UB-T781W	UB-T781	UB-T761
本体希望小売価格（税別）			298,000円	278,000円	248,000円
設置形態	スタンド（オプション・税別）		専用スタンド KX-B061N-B 希望小売価格：24,000円		－
	壁掛け		壁掛け金具本体付属		
標準取付調整費※2（税別）	本体		25,000円		
	スタンド（本体と同時取付時）		本体取付費に含む		－
	スタンド（本体と別日取付時）		17,000円		－
	壁掛け		別途見積り		
保守料金（3年・税別）	通常Dayサービス※3		30,000円		
入力部	画面数		1 画面スクリーンボード		
	ボード面サイズ（縦×横）		1,175 × 1,839 mm	1,175 × 1,692 mm	977 × 1,429 mm
	投写画面サイズ（縦×横）		958 × 1,829 mm（9：16）	1,165 × 1,502 mm（3：4）	967 × 1,239 mm（3：4）
	音声機能	音声入力	入力レベル：309 mVrms（1 KHz　0 dB 10 KΩ）　ステレオ1系統　φ3.5 mmステレオミニジャック		
		音声出力	2 W + 2 W（最大4 W + 4 W）		
システム環境	付属ソフトウェア		エリート パナボード ソフトウェア、エリート パナボード ブック※4		
	コンピューター		IBM® PC/AT®互換機（CPU Pentium® 4以上を推奨）		
	オペレーティングシステム※5		Windows® 2000（SP4）、Windows® XP（SP2以降/32 bit）、Windows Vista®、Windows® 7		
	メモリー		256 MB以上　Windows® 2000（SP4） 512 MB以上　Windows® XP（SP2以降）／Windows Vista® 1 GB以上　Windows® 7		
	ハードディスク		空き容量　400 MB以上（画像を保管する領域を除く）		
	インターフェース		Full Speed USB2.0対応　※Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター		
	USBハブポート数		2ポート　※Hi-Speed USB2.0に対応しています。		
	ファイル形式		エリート パナボード ソフトウェア：PES（Power Point®と連携させた独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、AVI エリート パナボード ブック：PEB（独自ファイル）、PDF、BMP、GIF、TIFF、JPEG、PNG、HTML		
概要	外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量		1,340 × 1,899 × 89 mm 約 28 kg	1,340 × 1,752 × 89 mm 約 27 kg	1,142 × 1,489 × 89 mm 約 21 kg
	外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）		4段階：1,780・1,880・1,980・2,080 × 1,899 × 616 mm　約 39.5 kg	4段階：1,780・1,880・1,980・2,080 × 1,752 × 616 mm　約 38.5 kg	－
	使用環境条件		周囲温度：15 ～ 35 ℃　湿度：30 ～ 80 %　（結露なきこと）		
	電源／消費電力		AC 100 V、 50/60 Hz 動作時：8 W※6、　待機時：5 W		
	付属品		電子ペン（1本）、ペン先（予備2個）、乾電池LR03（単4形アルカリ乾電池・1個）、 USBケーブル（パソコン接続用・5m）、取扱説明書、保証書、ソフトウェアCD-ROM、 壁掛け金具、結束バンド、ケーブルホルダー、電源コード（3m）		
	本体梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量		1,450 × 2,070 × 210 mm 約 40 kg	1,450 × 1,920 × 210 mm 約 36 kg	1,260 × 1,660 × 210 mm 約 31 kg
	スタンド梱包サイズ（高さ×幅×奥行）／梱包質量		専用スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm ／ 約 16 kg		－

項目	エリート パナボード
寸法図	77型 1,752 / 1,692 / 89 / 1,175 / 1,340 / 2,080 / 1,980 / 1,880 / 1,780 / 616 グリーン購入法適合商品 壁掛け対応 1画面 スタンド対応
品番※1	UB-T780
本体希望小売価格（税別）	218,000円
設置形態 スタンド（オプション・税別）	専用スタンド KX-B061N-B 希望小売価格：24,000円
設置形態 壁掛け	壁掛け金具本体付属
標準取付調整費 本体	25,000円
標準取付調整費 スタンド（本体と同時取付時）	本体取付費に含む
標準取付調整費 スタンド（本体と別日取付時）	17,000円
標準取付調整費 壁掛け	別途見積り
保守料金 通常Dayサービス	30,000円
入力部 画面数	1 画面スクリーンボード
ボード面サイズ（縦×横）	1,175 × 1,692 mm
投写画面サイズ（縦×横）	1,165 × 1,502 mm（3：4）
音声入力	－
音声出力	－
付属ソフトウェア	エリート パナボード ソフトウェア、エリート パナボード ブック※4
コンピューター	IBM® PC/AT®互換機（CPU Pentium® 4以上を推奨）
オペレーティングシステム	Windows® 2000（SP4）、Windows® XP（SP2以降/32 bit）、Windows Vista®、Windows® 7
メモリー	256 MB以上　Windows® 2000（SP4） 512 MB以上　Windows® XP（SP2以降）／Windows Vista® 1 GB以上　Windows® 7
ハードディスク	空き容量　400 MB以上（画像を保管する領域を除く）
インターフェース	Full Speed USB2.0対応 ※Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側：タイプBコネクター／パソコン側：タイプAコネクター
USBハブポート数	－
ファイル形式	エリート パナボード ソフトウェア：PES（Power Point®と連携させた独自ファイル）、BMP、TIFF、JPEG、AVI　エリート パナボード ブック：PEB（独自ファイル）、PDF、BMP、GIF、TIFF、JPEG、PNG、HTML
外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量	1,340 × 1,752 × 89 mm UB-T780 ： 約 26 kg
外形寸法（高さ×幅×奥行）／質量（スタンド付き）	4段階：1,780・1,880・1,980・2,080 × 1,752 × 616 mm　約 37.5 kg
使用環境条件	周囲温度：15 ～ 35 ℃　湿度：30 ～ 80 %（結露なきこと）
電源／消費電力	AC 100 V、 50/60 Hz 動作時（待機時）：4 W
付属品	電子ペン（1本）、ペン先（予備2個）、乾電池LR03（単4形アルカリ乾電池・1個）、USBケーブル（パソコン接続用・5m）、取扱説明書、保証書、ソフトウェアCD-ROM、壁掛け金具、結束バンド、ケーブルホルダー、電源コード（3 m）
本体梱包サイズ／梱包質量	1,450 × 1,915 × 210 mm 約 36 kg
スタンド梱包サイズ／梱包質量	専用スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm ／ 約 16 kg

学校や塾の授業に

教室まるごとソリューション

「導入のしやすさ」「使いやすさ」をコンセプトに、学校のICT環境の整備をサポート！

●エリートパナボードを中心とした、授業で必要な機器を簡単に連携でき、科目に合わせた、スムーズで効果的な授業を行うことができます！
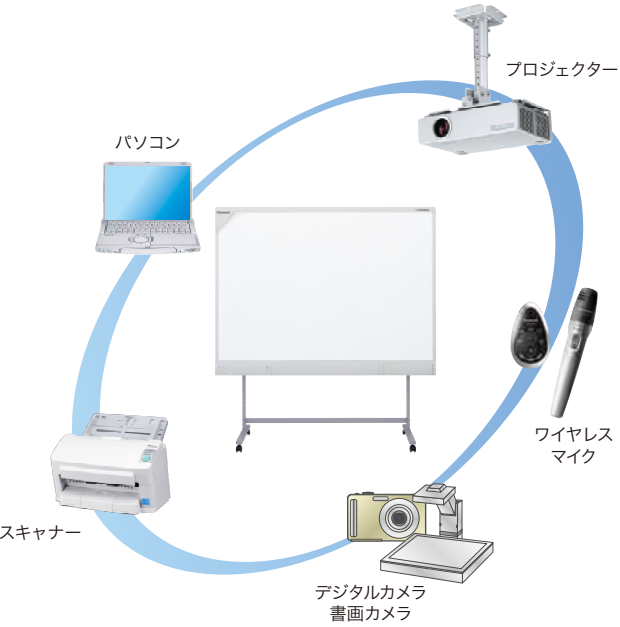
〈エリート パナボードに関する注意事項〉　●エリート パナボード ソフトウェアを使用するには、.NET Framework 2.0以上 と DirectX 7.0以上が必要です。お使いのコンピューターに .NET Framework 2.0がインストールされていない場合は、CD-ROMよりソフトウェアのインストールをすると .NET Framework 2.0がインストールされます。　●動画の挿入・再生機能をご使用になる場合は、Windows® Media Player 10以降および Adobe® Flash® Playerのインストールが必要です。　●Windows® 2000 SP4では、動画の挿入・再生機能は対応していません。　●手書き文字認識機能は、Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business、Windows® 7 Ultimate、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Home PremiumおよびWindows® XP Tablet PC Edition 2005にて対応しています。　●Windows® 2000 SP4以降およびWindows® XP Professionalにて手書き文字認識機能をご使用になる場合は、Tablet PC SDKとMicrosoft Windows® XP Tablet PC Edition 2005 Recognizer Packのインストールが必要です。　●Windows Vista® Home Basic、Windows® 7 StarterおよびWindows® XP Home Editionでは、手書き文字認識機能は対応していません。　●Windows Vista® Home Basic 64bit版では、Windowsのスクリーンキーボード機能は対応していません。Windows Vista® 64bit版およびWindows® 7 64bit版では、パナソニックのキーボード機能は対応していません。　●録画および動画の再生には十分なハードディスクの空き容量が必要です。

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれておりません。　※1：流通品番には品番末尾に「－N」がつきます。　※2：オプションのワイヤレスキットおよびインストールフリーキット取り付け時は、別途取付調整費が付加されます。詳細は担当セールスにおたずねください。

※3：無償保証期間はお買い上げ日から本体6ヵ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。詳細は担当セールスにおたずねください。
※4：エリート パナボード ブックを使用するには、.NET Framework 2.0以上 と DirectX 7.0以上が必要です。　※5：記載の各名称は略称です。　※6：オプションや外部接続機器を含みません。